AirfreshService
Industriefilter GmbH

Luftreinhaltung für die Industrie

Auszug aus dem Programm

- Ölnebelabscheider
- Emulsionsnebelabscheider
- Staubabscheider
- Staubabscheider Atex
- Absaugarme
- Schweißrauchfilter
- Schleifstaubfilter
- Lötrauchfilter

Öl- & Emulsionsnebelfilter

Air Fresh Service
Industriefilter GmbH

Filtersystem: elektrostatisch

Luftmengen:	500 – 50.000 m³/h
Ausführung:	einstufig, zweistufig oder dreistufig
Luftbetrieb:	Umluft oder Abluft
Ionisierung:	Sprühdraht oder SIS System

Filtersystem: mechanisch

Luftmengen:	500 – 50.000 m³/h
Ausführung:	ein- oder zweistufig
Luftbetrieb:	Umluft oder Abluft

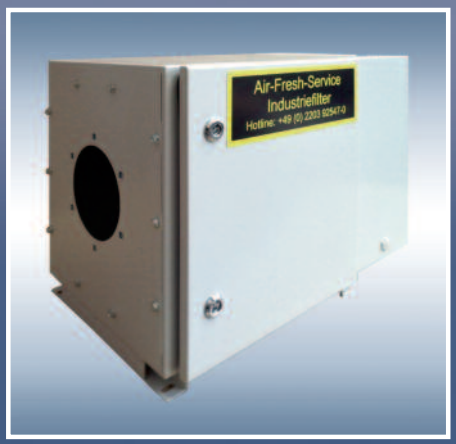

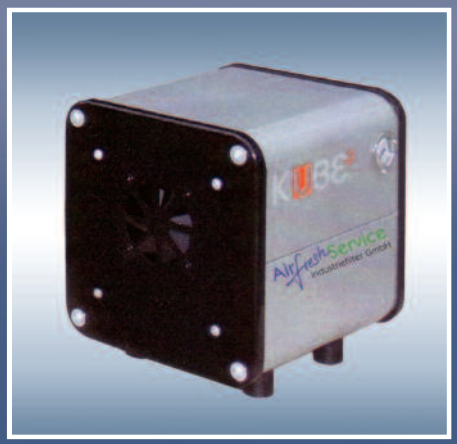

Staubfilter allgemein

AirfreshService Industriefilter GmbH

Filtersystem: mechanisch

Luftmengen:	500 – 50.000 m³/h
Ausführung:	mobil oder zentral
Luftbetrieb:	Umluft oder Abluft
Filterklassen:	L, M, H nach DIN EN 60335

Mittel- und Hochvakuum

Anwendungen:
- Schweißrauch
- Schleifstaub
- Laserapplikationen
- Brennen
- Löten
- Trennen

Staubfilter in Atex-Ausführung

AirfreshService Industriefilter GmbH

Filtersystem: mechanisch

Luftmengen:	1.500 – 28.000 m³/h
Ausführung:	zentral
Luftbetrieb:	Umluft oder Abluft
Filterklassen:	L, M, H nach DIN EN 60335

Mittel- und Hochvakuum

Anwendungen:

- Schleifstaub
- Laserapplikationen
- Brennen
- Chemie
- Pharmazie
- Lebensmittelindustrie

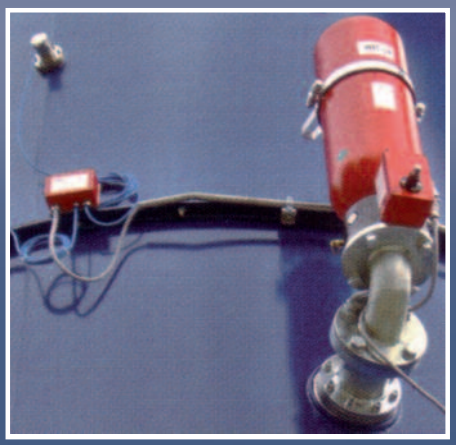

Erfassungssysteme

AirfreshService Industriefilter GmbH

Absaugarme

Durchmesser:	50 mm ø
	80 mm ø
	100 mm ø
	125 mm ø
	150 mm ø
	200 mm ø
	250 mm ø
Ausführung:	hängend oder stehend
Armverlängerung:	bis 9 m
Armausführung:	Stahl / Edelstahl und in Atex-Ausführung

Mittel- und Hochvakuum

Anwendungen:
- Schleifstaub
- Schweißrauch
- Löten
- Chemie
- Pharmazie
- Lebensmittelindustrie

Air Fresh Service Industriefilter GmbH

Weitere Produkte der Air Fresh Service

Staubabscheider AIR JET CO
Patronenfiltersystem mit bis zu 100.000 m³/h Luftmenge für Schweißrauch, Schleifstaub und Staubanwendungen im Non-Atex Bereich

Staub(vor)-abscheider AIR ZYK
Zur effizienten Vorabscheidung von Schweißrauch, Schleifstaub und Staubanwendungen im Atex Bereich und Non-Atex Bereich

Absaugarme AIR EVO · AIR EVO EX AIR UNI · AIR WELD
Zur Erfassung von Schweißrauch, Schleifstaub, Staubanwendungen und Ölnebel im Atex Bereich und Non-Atex Bereich

Staubabscheider AIR JET und AIR JET EX
Filtersystem mit bis zu 30.000 m³/h Luftmenge, Unterdruckfest bis 50.000 Pa für Schweißrauch, Schleifstaub und Staubanwendungen im Atex Bereich und Non-Atex Bereich

Nassabscheider AIR VENTURI und AIR VENTURI EX
Filtersystem mit bis zu 12.000 m³/h Luftmenge für Schleifstaub und Staubanwendungen im Atex Bereich und Non-Atex Bereich

Mobile Filtersysteme AIR GO AIR CLEAN AIR JETCLEAN DF
Für Schweißrauch, Schleifstaub und Staubanwendungen im Non-Atex Bereich

Staubabscheider AIR JET HV und AIR JET HV EX
Patronenfiltersystem mit bis zu 650 m³/h Luftmenge, Unterdruck 25.000 Pa für Schweißrauch, Schleifstaub und Staubanwendungen im Atex Bereich und Non-Atex Bereich

Mechanischer Öl- und Emulsionsnebelabscheider FMN-V
Mechanisches Filtersystem mit bis zu 50.000 m³/h Luftmenge für Öl- und Emulsionsnebelapplikationen

Absaug- und Schleiftisch AIR GRIND
Absaugtisch mit integriertem Patronenfiltersystem für Schweißrauch, Schleifstaub und Staubanwendungen im Non-Atex Bereich

Kompaktstaubabscheider AIR JET DF
Patronenfiltersaystem mit bis zu 12.000 m³/h Luftmenge, für Schweißrauch, Schleifstaub und Staubanwendungen im Non-Atex Bereich

Elektrostatischer Öl- und Emulsionsnebelabscheider F-V
Elektrostatisches Filtersystem mit bis zu 50.000 m³/h Luftmenge für Öl- und Emulsionsnebelapplikationen

Zubehör und Verbrauchsmaterialien

Air Fresh Service Industriefilter GmbH
Am Grott 13 · 51147 Köln
Tel. +49 (0) 2203 92547-0
Fax +49 (0) 2203 92547-11
E-Mail: info@air-fresh-service.de
www.filtertechnik.de

TÜV-Zertifikate:

DIN EN ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
TÜV geprüfter Fachbetrieb
nach §191 WHG

TÜVRheinland® CERT ISO 9001 ISO 14001